
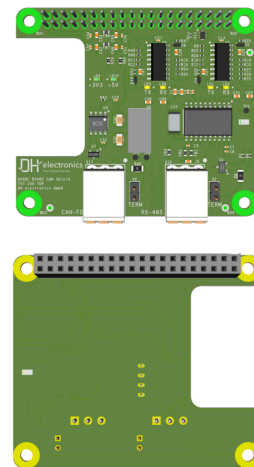


DHSBC RS-485 CAN Shield

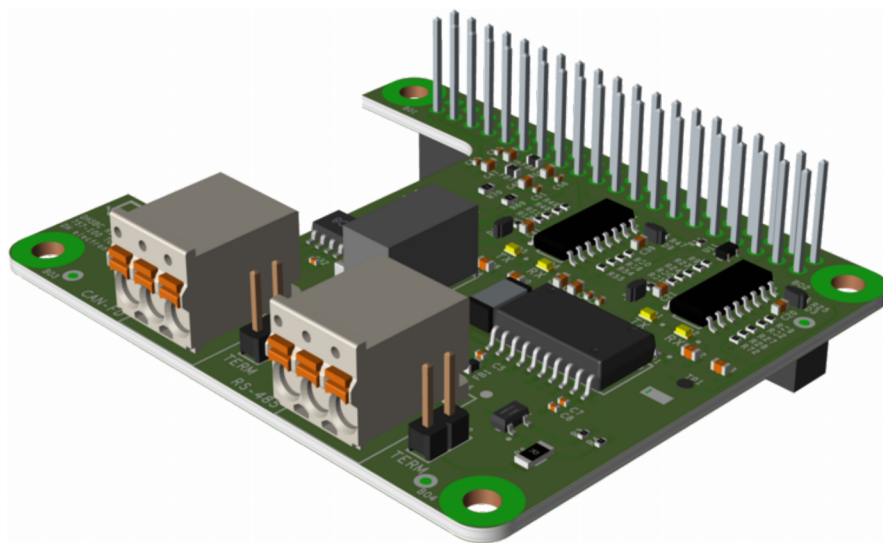

- ▶ Erweiterungsboard speziell für DHSBC Single Board Computer
- ▶ Galvanisch isolierte Schnittstellen für robuste industrielle Netzwerke
- ▶ Einfache Verbindung über den 40-poligen Expansion Header
- ▶ CAN-FD - galvanisch isoliert, bis 5 Mbit/s
- ▶ RS-485 - galvanisch isoliert mit ± 15 kV ESD-Schutz, bis 500 kbit/s
- ▶ Außenführung über picoMAX-Connector
- ▶ Abmessungen: 65 × 56 mm

Technische Daten

Board Type	DHSBC Shield
Interfaces	
CAN-FD	Galvanically isolated up to 5 Mbit/s
RS-485	Galvanically isolated with ± 15 kV ESD protection up to 500 kbp/s
Physical	

Dimensions	65 x 56 mm
Operating temperature	-40 to +85 °C
Storage temperature	-40 to +85 °C

Konfigurationen

Artikelnummer	Modell	Produktbeschreibung
HS00052	DHSBC RS485 CAN Shield	DHSBC shield with isolated 1x CAN and 1x RS-485 interface

* Andere Konfigurationen auf Anfrage